



Инструкция по эксплуатации заднего транца для катамарана «Ondatra»



Общая информация

- Задний транец является дополнительным аксессуаром к одноместному весельному катамарану «Ondatra».
- Конструктивно задний транец выполнен из алюминиевого профиля покрытого методом порошковой окраски и состоит из 2-х частей: поперечная перекладина (1) и транец с упорами (2) (фото 1)
- Перед первым использованием необходимо приклеить на баллоны фиксаторы поперечной перекладины в места указанные на фото 2. Для склеивания необходимо использовать двухкомпонентный клей для ПВХ с отвердителем в пропорции 20:1 (5% отвердителя). При склеивании необходимо строго выполнять инструкцию к клею! Необходимо приложить фиксатор к баллону и разметить место нанесения клея. Затем приклеить трафарет из самоклеющейся пленки. Нанести клей согласно инструкции. Прогреть фиксатор и место приклейки термофеном до 60 градусов.
- Транец образует единую жесткую конструкцию с катамараном при условии давления в баллонах 0,23 атм.

Фото 1

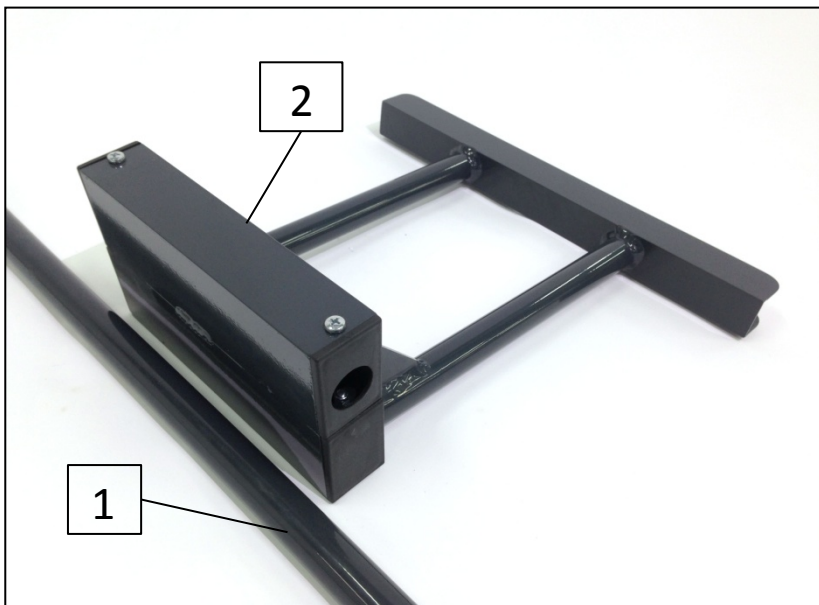






Фото 2



Установка транца и мотора

1. Накачать баллоны до давления 0,15 атм. (на ощупь баллоны легко проминаются)
2. Вставьте поперечную перекладину в транец
3. Вставьте упоры транца в заднюю перекладину рамы
4. Вставьте концы поперечной перекладки в проушины фиксаторов на баллонах
5. Докачайте баллоны до рабочего давления 0,23 атм.
6. Установите мотор на транец
7. Установите страховочный ремень/трос мотора и пристегните к раме катамарана.
8. Если конструктивно предусмотрена страховочная система автоматического выключения двигателя при падении человека в воду используйте ее.

Демонтаж мотора и транца осуществляйте в обратном порядке

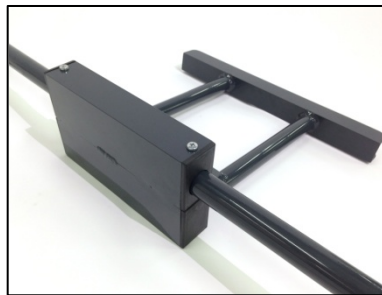

ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЯ!

- На транец можно устанавливать электро/бензиновый мотор мощностью до 2,5 л.с. Установка более мощных двигателей **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА!**
- В случае падения давления в баллоне/баллонах ниже рабочего 0,23 атм., необходимо прекратить использование мотора! Возобновить использование мотора возможно только после доведения давления в баллонах до 0,23 атм.
- Запрещается использование катамарана с мотором на удалении более 50 метров от берега, если глубина водоема превышает 1,5 метра.
- Запрещается использование катамарана с мотором на глубинах более 2-х метров
- Запрещается движение на катамаране с мотором при нахождении людей в воде в непосредственной близости от траектории движения катамарана.
- При использовании катамарана с мотором необходимо строго соблюдать правила поведения на воде.
- Помните, что неаккуратное поведение на воде и несоблюдение данной инструкции, а также несоблюдение инструкции к мотору может привести к причинению вреда Вашему здоровью и здоровью окружающих, вплоть до летального исхода!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, ОКРУЖАЮЩИХ и ПРИРОДУ!

Приятного отдыха и отличной рыбалки!